

Presscontainer

für Abroll- und Absetzkipper




PC 600 AR für Abrollkipper



PC 600 AK für Absetzkipper

Wir nehmen Ihrem Müll die Luft weg...

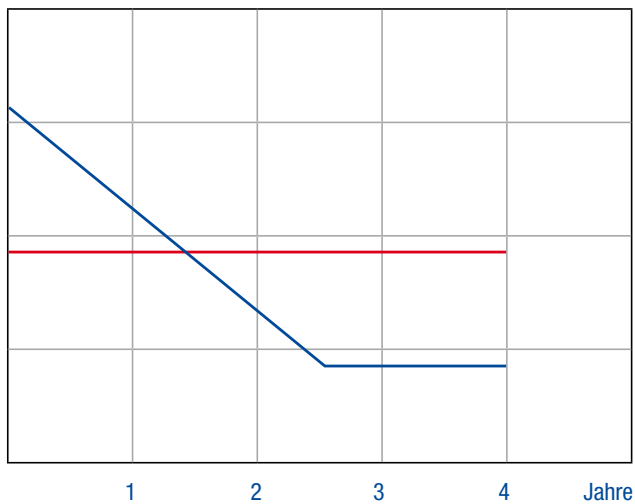

— Kosten mit Normcontainer

— Kosten mit Presscontainer

...und verbessern Ihre Rendite mit:

- rundum überzeugender Technik
- umfassendem Service- und Reparaturstellen-Netz
- Beratung, Finanzierungshilfen und Demopressen

Aufsatzvarianten der Einwurföffnung

- niedrig mit einteiligem Deckel, hinten angeschlagen
- niedrig mit einteiligem Deckel, seitlich rechts oder links angeschlagen
- niedrig mit zweiteiligem Deckel, rechts und links angeschlagen
- schräg mit einteiligem Deckel, hinten angeschlagen (Standardausführung)
- hoch mit einteiligem Deckel, hinten angeschlagen
- Flügeltüre oder Pendelladen
- Bedienung in Pressrichtung rechts oder links

Zubehör

- Kippvorrichtung für 800 l Kehrichtcontainer
- dichte Flügeltüre oder Pendelladen mit Spannschrauben
- Rückhalte Zähne im Pressraum
- beidseitige Hakenaufnahmen, auch für Auf- und Ablad
- Fernbedienung mit 5 m Kabel (mit Start und Notaus)
- definierter Stempelstopp vorne oder hinten
- 75% Vollmeldeanzeige, auch per SMS / E-Mail

System	Absetzkipper			Abrollkipper					
Typen Angaben gelten für Standardausführung	PC 600K -9 AK	PC 600K -11 AK	PC 600K -14 AK	PC 600K -16 AR	PC 600K -20 AR	PC 600K -24 AR	PC 600L -16 AR	PC 600L -20 AR	PC 600L -24 AR
Einwurföffnung	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Lang	Lang	Lang
Volumen Container [m ³]	9.0	11.0	14.0	16.0	20.0	24.0	16.0	20.0	24.0
Länge [mm]	4376	4806	5826	5626	6506	7376	6017	6897	7757
Breite [mm]	2046	2046	2046	2546	2546	2546	2546	2546	2546
Höhe [mm]	2396	2396	2396	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Höhe Einwurfkante [mm]	1376	1376	1376	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Pressenöffnung L x B [mm]	1515x1640	1515x1640	1515x1640	1515x1946	1515x1946	1515x1946	2015x1946	2015x1946	2015x1946
Einwurföffnung unten L x B [mm]	1000x1622	1000x1622	1000x1622	1000x1860	1000x1860	1000x1860	1500x1860	1500x1860	1500x1860
Stempelhub [mm]	1271	1271	1271	1271	1271	1271	1820	1820	1820
Eintauchtiefe Stempel [mm]	267	267	267	267	267	267	315	315	315
Absatz Pressraum-Container [mm]	98	98	98	98	98	98	48	48	48
Konizität	2-seitig	2-seitig	2-seitig	3-seitig	3-seitig	3-seitig	3-seitig	3-seitig	3-seitig
Presskraft [kN]	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Zykluszeit [sec]	44	44	44	44	44	44	60	60	60
Volumen pro Presshub [m ³]	0.97	0.97	0.97	1.12	1.12	1.12	1.68	1.68	1.68
Motorleistung [kW]	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Leergewicht [kg]	3300	3420	3720	4460	4720	4980	4690	4960	5530